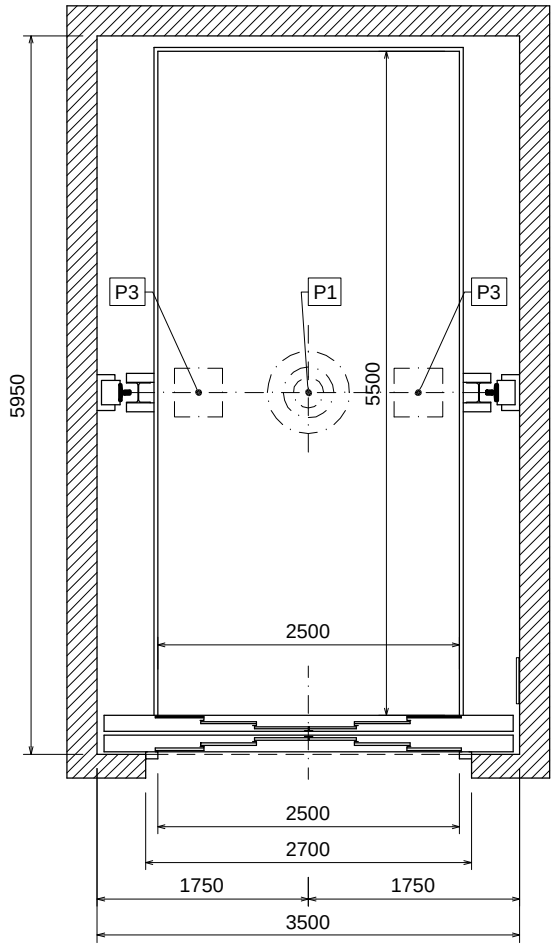

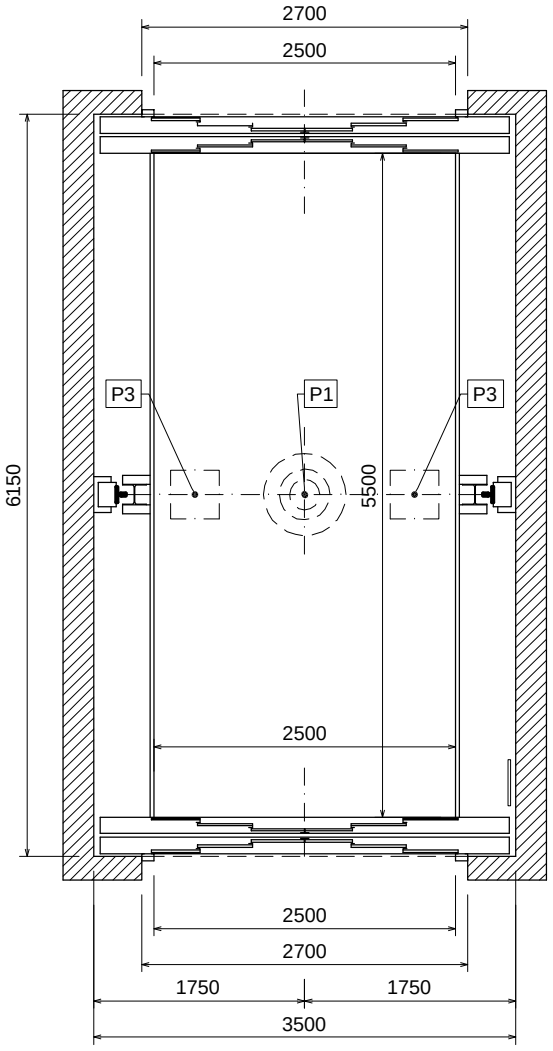

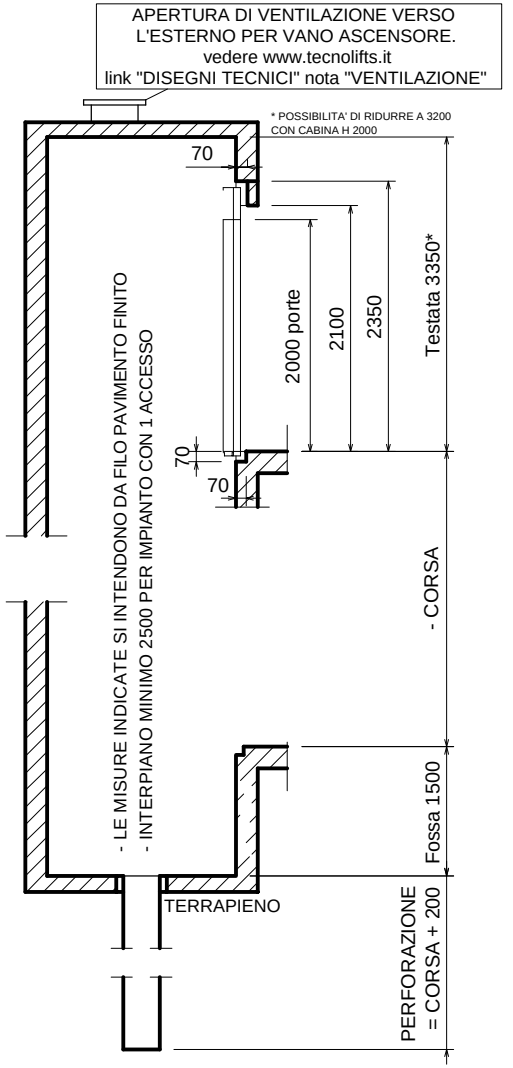

LA TECNOLIFTS SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN
QUALSIASI MOMENTO LE DIMENSIONI RIPORTATE SUI DISEGNI

CARICHI SU FONDO FOSSA : P1 : 16500 kg (appoggio pistone) P3 : 15500 Kg (cabina su ammortizzatori) (carichi P1, e P3 non contemporanei)	SPINTE SULLE GUIDE Fx Fy Fx Fx= 2200daN Fy= 1600daN	ASCENSORE PER MERCI E PERSONE IDRAULICO DIRETTO CENTRALE A PISTONE CON PERFORAZIONE IN FONDO FOSSA PORTATA 3850Kg MONTACARICHI - MONTA AUTOMOBILI	TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI S.p.A. Via Artigianale, 2 - 25010 MONTIRONE (BS) ITALIA Tel. 030.2677016 - Fax 030.2677161 www.tecnolifts.it - info@tecnolifts.it
Disegno H22 04.09.2017 rev 1 SCALA 1:60 N\autocad\catalogo\ H22	disegnatore: PIETTA approvazione: Ing. Fagioli	NORMA TECNICA EN 81.20-50	**N.B. : LE MISURE MURARIE SI INTENDONO A PIOMBO E FINITE, LASCIARE LE OPPORTUNE TOLLERANZE**